

**BÜFA**




## **Gelcotera Modelo GSU Delta5.5**

Una máquina ideal para la aplicación  
de gelcoat en piezas medias y grandes

**Aplicación de gelcoat**

# Gelcotera Modelo GSU Delta5.5

Una máquina ideal para la aplicación de gelcoat, topcoat, barriercoat y resinas. Máquina con bomba esclava para la dosificación del catalizador. Piezas medias y grandes desde 3 m<sup>2</sup>

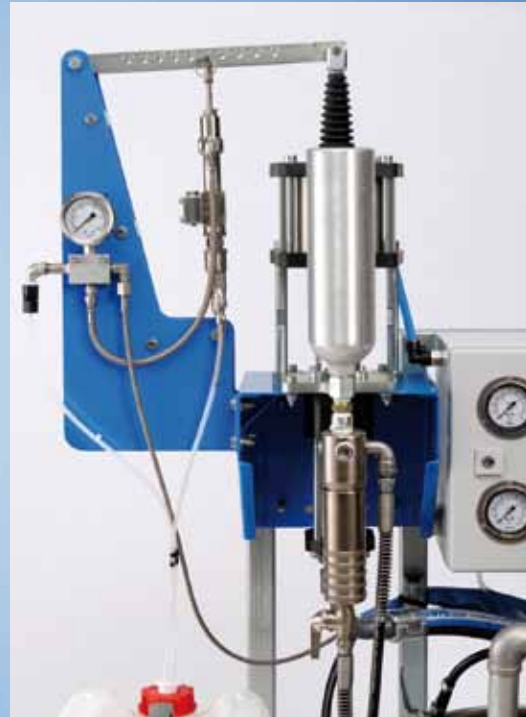

## Descripción

- Máquina de manejo muy sencillo.
- Pistola de proyección Century.
- Tecnología de baja emisión mejorando la ventilación del gelcoat.
- Mezcla externa que reduce la contaminación.
- Bajo mantenimiento.
- Dosificación del catalizador mediante inyección EXACT y siempre visible.
- Bomba esclava de peróxido herméticamente cerrada y de ajuste mecánico.
- Bomba principal con tecnología innovadora.
- No requiere limpieza gracias al sistema de mezcla externa.
- Posibilidad de realizar configuraciones personalizadas.

## Características técnicas

Caudal, medido en agua	máx. 7,6 l/mín.
Volumen por ciclo	126 ml
Relación de bomba	17:1
Presión de aire máx.	8 bar máx.
Consumo de aire	200-800 l/mín.
Longitud de las mangueras	7,5 m

### BUFAtec Spain

Polígono Industrial Sud-Est  
Paseo Sanllehy, s/n. Nave 40  
08213 Polinyà  
Barcelona (España)  
Teléfono +34 93 714 94 10  
bufatec@bufatec.es  
www.bufatec.es

Empresa miembro del Grupo BÜFA

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los datos y experiencias que disponemos a la fecha de publicación de la misma. Rogamos inspeccionen y prueben el producto antes de su empleo para confirmar su idoneidad. El propósito de esta información no es la de considerarse como una garantía expresa o implícita de las características y especificaciones del producto para determinadas aplicaciones. El usuario es responsable de aplicar en cada caso las normativas vigentes en su país.

Encontrarán más información en nuestra página web.