

BÜFA




Gelcoteira Modelo GSU Delta5.5

Uma máquina ideal para a aplicação de gelcoat em peças médias e grandes

Aplicação de gelcoat

Gelcoteira Modelo GSU Delta5.5

Uma máquina ideal para a aplicação de gelcoat, topcoat, barriercoat e resinas. Máquina com bomba esclava pela dosificação do catalisador. Peças médias e grandes a partir de 3 m²

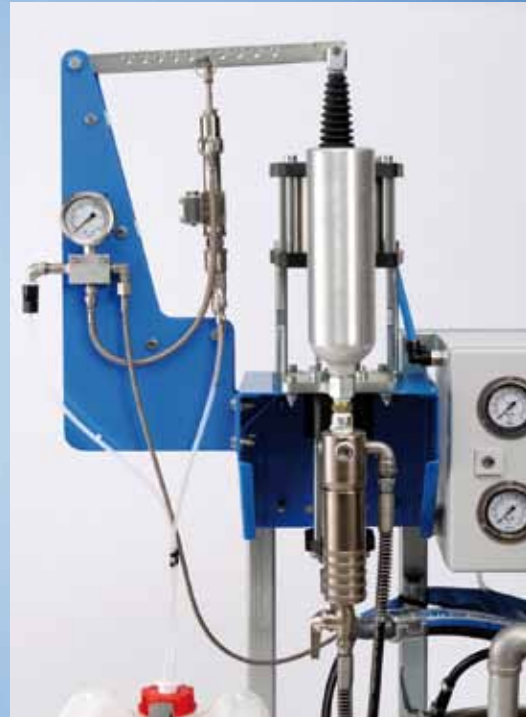

Descrição

- Máquina simples de trabalhar.
- Pistola de projeção Century.
- Tecnologia de baixa emissão melhorando a ventilação do gelcoat.
- Mistura externa reduzindo a contaminação.
- Baixa manutenção.
- Doseamento do catalisador mediante injeção EXACT e sempre visível.
- Bomba esclava do peróxido completamente fechada e com ajuste mecânico.
- Bomba com tecnologia inovadora.
- Não precisa de limpeza graças ao sistema de mixtura externa.
- Possibilidade de realizar configurações individuais.

BUFatec Spain

Polígono Industrial Sud-Est
Paseo Sanllehy, s/n. Nave 40
08213 Polinyà
Barcelona (Espanha)
Telefone +34 93 714 94 10
bufatec@bufatec.es
www.bufatec.es

Empresa membro do Grupo BÜFA

Caraterísticas técnicas

Caudal, medido em água	máx. 7,6 l/mín.
Volume por ciclo	126 ml
Relação da bomba	17:1
Pressão de ar máx.	8 bar máx.
Consumo de ar	200-800 l/mín.
Comprimento das mangueiras	7,5 m

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em dados e experiência temos na data de sua publicação. Por favor, inspecionar e testar o produto antes de usar para confirmação sua adequação. O objetivo desta informação não é considerada como uma garantia expressa ou implícita das características e especificações o produto para certas aplicações. O usuário é responsável por aplicada em cada caso, a regulamentação em seu país.

Você encontrará mais informações em nosso site.