

BUFA




Polybar

Estación de servicio

Dosificadores

BÜFAtec Dosificador Polybar

Dosificación limpia, sin pérdidas y con precisión.

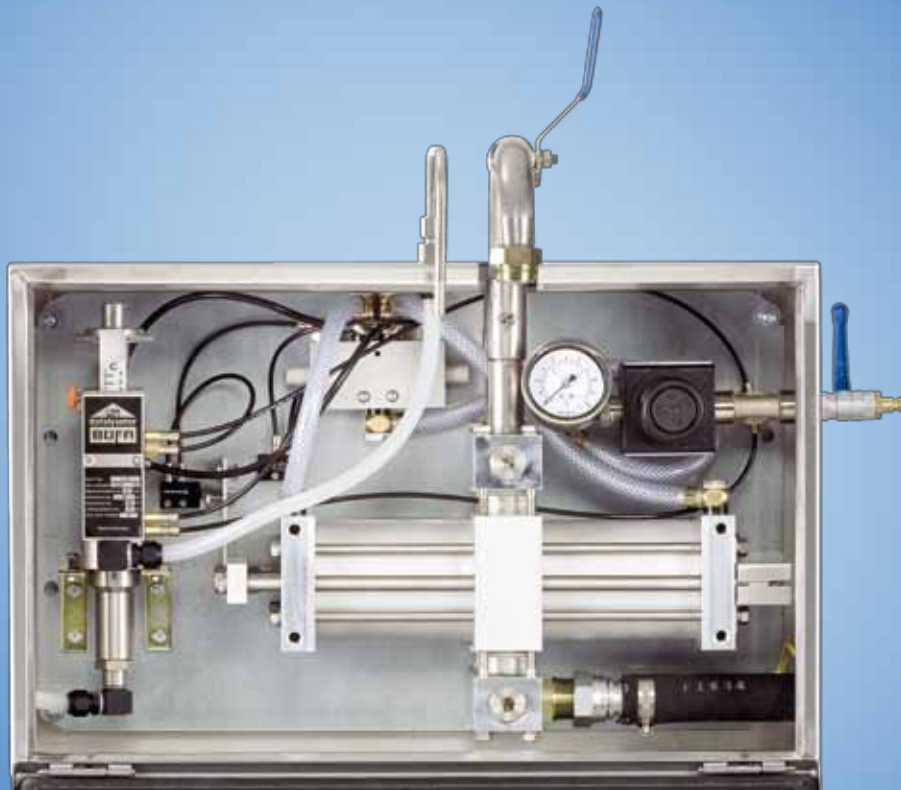

Descripción

- Nula pérdida de resina - bomba con membrana de PTFE.
- Modificación del caudal de forma continua.
- Dosificación del catalizador por medio de bomba ajustable y patentada.
- Ajuste de dosificación del catalizador en cualquier momento
- Salida de la resina y el catalizador por separado.

Ventajas

- Dosificación exacta.
- Pérdida mínima de material.
- Aumento de la efectividad en la producción.
- Aumento de la higiene y seguridad en el puesto de trabajo.
- Modificación de la relación de mezcla solo posible por personal autorizado.

BÜFAtec Spain


Polígono Industrial Sud-Est
Paseo Sanllehy, s/n. Nave 40
08213 Polinyà
Barcelona (España)
Teléfono +34 93 714 94 10
bufatec@bufatec.es
www.bufatec.es

Empresa miembro del Grupo BÜFA

Características técnicas

Caudal	máx. 15 kg/mín. para resinas de baja viscosidad
Chasis	acero inoxidable
Medidas	600 x 210 x 380 mm
Conexión del aire	NW7 conexión bayoneta
Volumen de la bomba	100 ml por ciclo
Manguera de la resina	1,5 m con filtro incluido
Manguera del peróxido	1 m con filtro incluido

Caudal kg/mín.

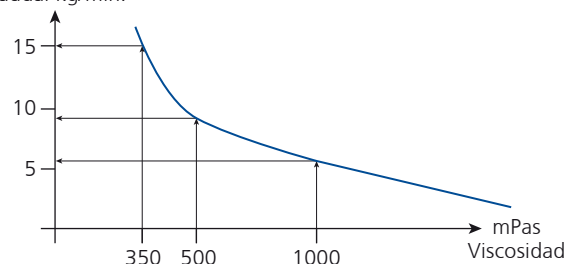

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los datos y experiencias que disponemos a la fecha de publicación de la misma. Rogamos inspeccionen y prueben el producto antes de su empleo para confirmar su idoneidad. El propósito de esta información no es la de considerarse como una garantía expresa o implícita de las características y especificaciones del producto para determinadas aplicaciones. El usuario es responsable de aplicar en cada caso las normativas vigentes en su país. Encontrarán más información en nuestra página web.