


BÜFA

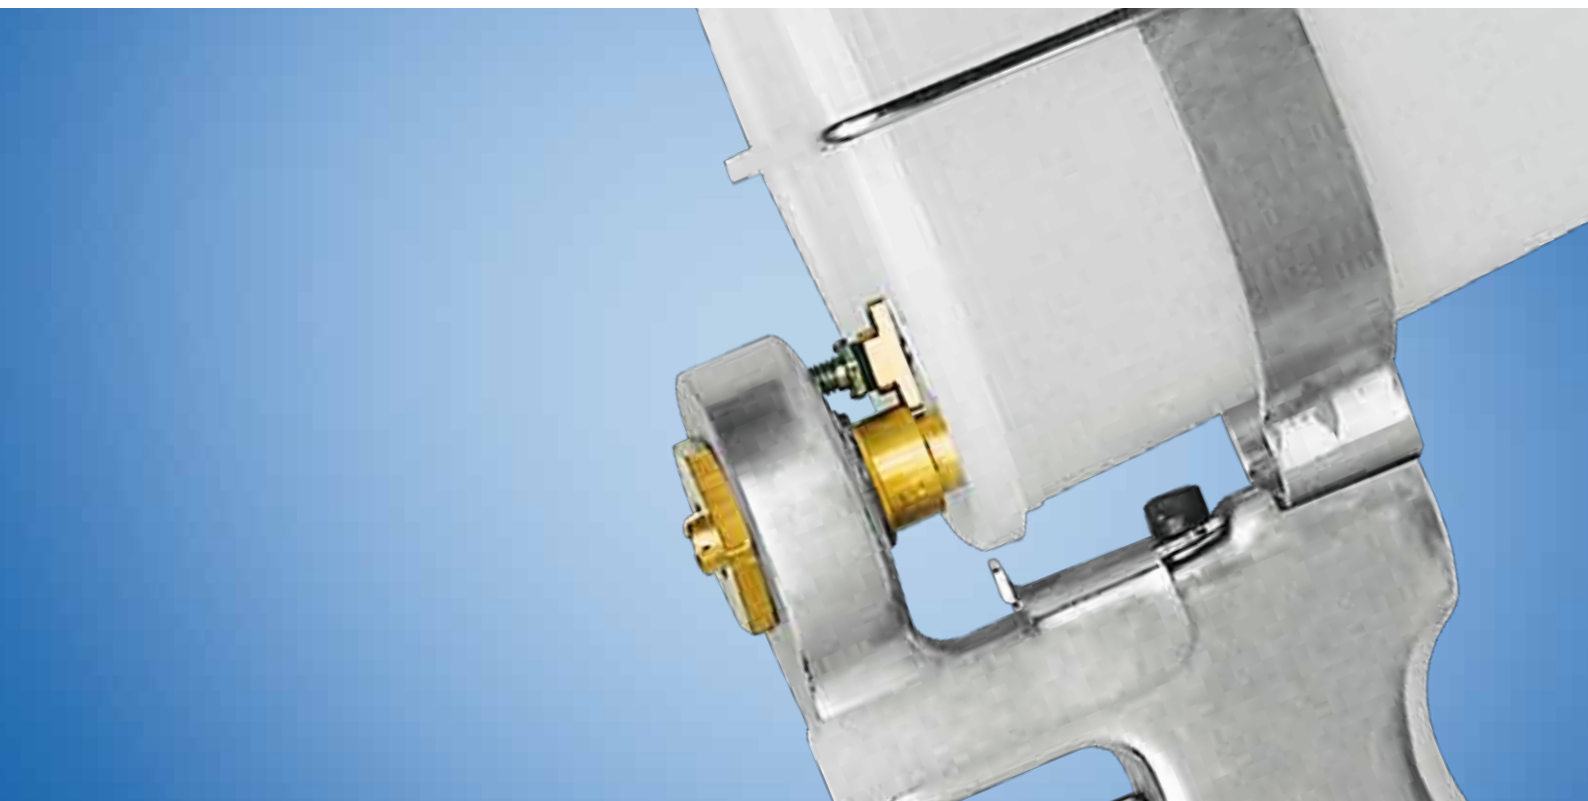

Polycon

Para la aplicación de resinas,
gelcoats y masillas

Aplicación de gelcoat

Polycon

Muy práctica para la proyección de gelcoats u otros productos de alta viscosidad gracias a una selección de nueve boquillas y dos tamaños de contenedores de plástico



Accesorios

 Polycon juego boquillas (9 boquillas)

Boquillas (individuales)	Contenedor
0,8 ø boquilla Polycon Nº 1	Contenedor de 1 litro
1,6 ø boquilla Polycon Nº 2	Tapa para contenedor 1 litro
2,4 ø boquilla Polycon Nº 3	Contenedor de 2,5 litros
3,2 ø boquilla Polycon Nº 4	Tapa para contenedor 2,5 litros
4,0 ø boquilla Polycon Nº 5	
4,8 ø boquilla Polycon Nº 6	Sujeción para contenedor
5,6 ø boquilla Polycon Nº 7	De 1 litro
6,4 ø boquilla Polycon Nº 8	De 2,5 litros
7,2 ø boquilla Polycon Nº 9	


BUFAtec Spain
 Polígono Industrial Sud-Est
 Paseo Sanllehy, s/n. Nave 40
 08213 Polinyà
 Barcelona (España)
 Teléfono +34 93 714 94 10
 bufatec@bufatec.es
 www.bufatec.es

Empresa miembro del Grupo BÚFA

Especificaciones técnicas

Material	aluminio
Caudal (gelcoat)	máx. 3.5 l/mín.
Presión de aire	3,5 - 7 bar
Consumo de aire	400 - 800 l/mín.
Peso	0,5 kg
Conexión de aire	bayoneta simple NW 7 (aire filtrado)

Selección de presión y boquilla

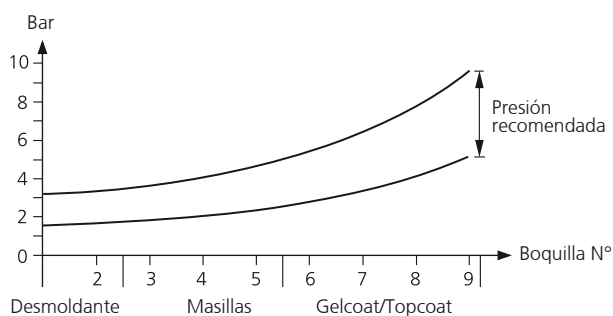

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los datos y experiencias que disponemos a la fecha de publicación de la misma. Rogamos inspeccionen y prueben el producto antes de su empleo para confirmar su idoneidad. El propósito de esta información no es la de considerarse como una garantía expresa o implícita de las características y especificaciones del producto para determinadas aplicaciones. El usuario es responsable de aplicar en cada caso las normativas vigentes en su país. Encontrarán más información en nuestra página web.